





**KUNSTSTOFF-PADS
FÜR
PAD-SYSTEME**

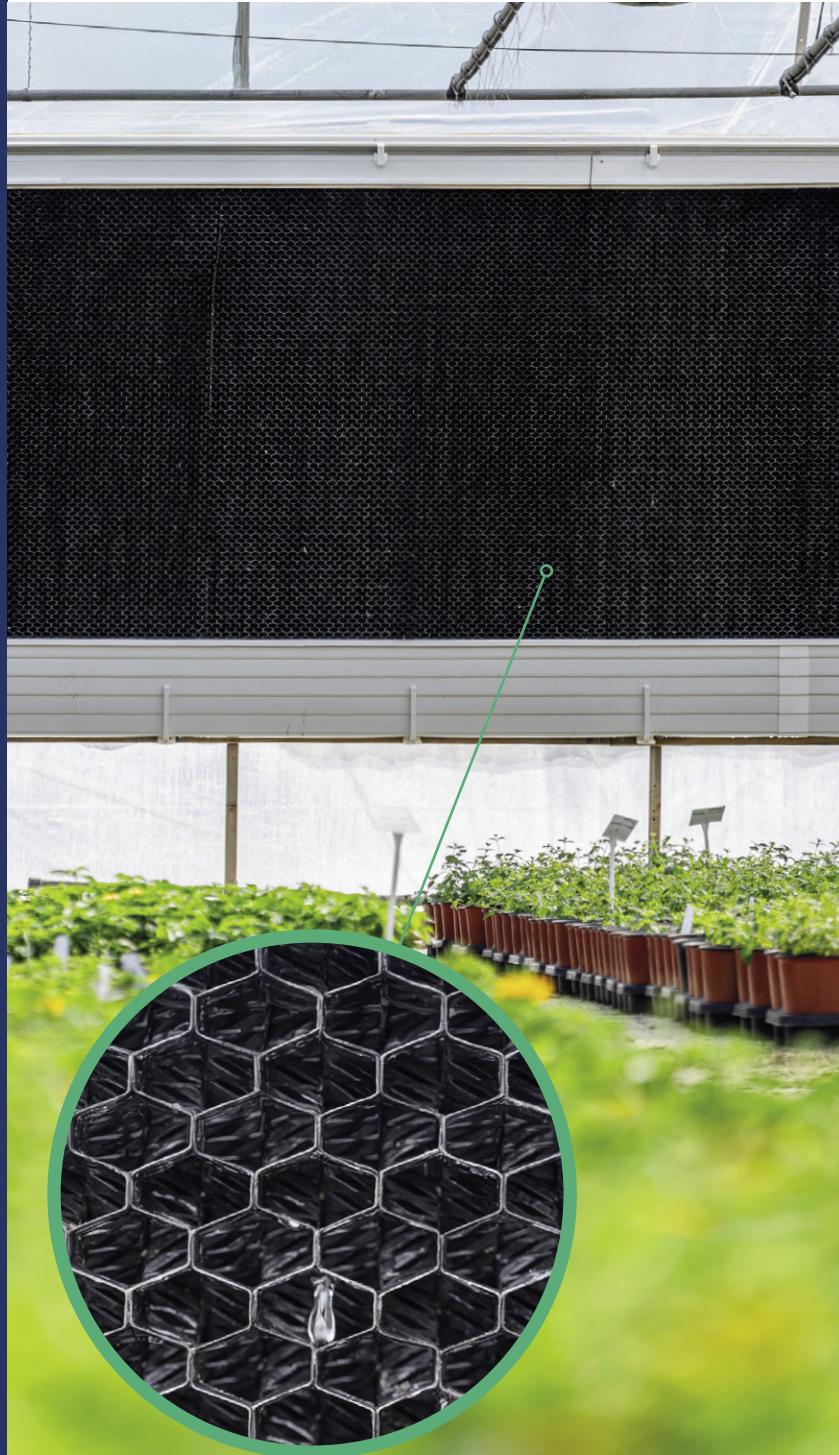

KÜHLEN MIT PADS


LUBING GREENTEC Kunststoff-Pads bieten leistungsstarke und langlebige Verdunstungskühlung speziell für Gewächshausanwendungen. Das patentierte Design sorgt für eine optimale Wasserverteilung und maximale Effizienz – bei gleichzeitig hoher Stabilität, geringem Druckverlust und einfacher Reinigung. Qualität, die bleibt.

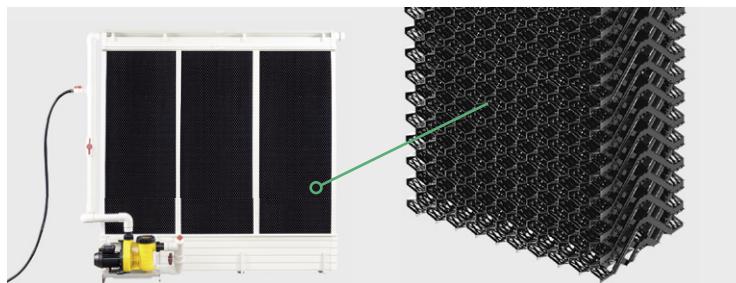

AUSFÜHRUNGEN KUNSTSTOFF-PADS

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel
500	600	150	7988-0500
1000	600	150	7988-1000
1500	600	150	7988-1500
1800	600	150	7988-1800
2000	600	150	7988-2000
2200	600	150	7988-2200
2400	600	150	7988-2400

..... WIRKUNGSGRAD [%] - - - DRUCKVERLUST [PA]

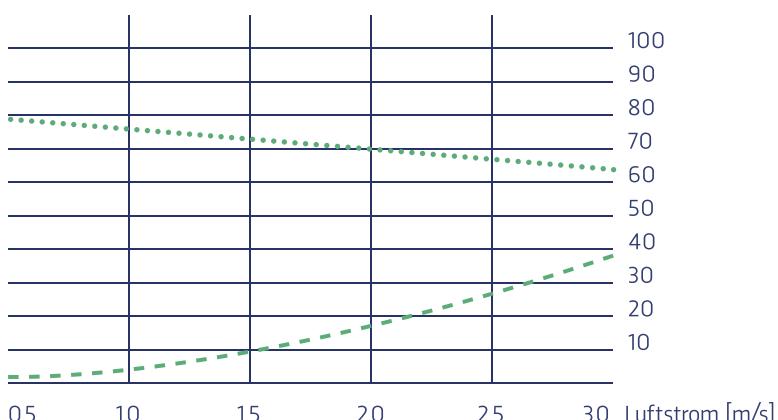

Bedingungen: außen 32,4°C bei 36,7% rF, innen 24,5°C bei 73,0% rF

↗ VORTEILE

- » Hohe Kühlleistung durch optimierte Wasserverteilung
- » Leicht zu reinigen, dank verschweißter Polymerplatten
- » Sehr lange Lebensdauer und hohe Stabilität
- » Minimaler Druckverlust und geringer Energiebedarf
- » UV-beständig und lichtundurchlässig
- » Chemische Beständigkeit (Polypropylen)

LUBING
GREENTEC

LUBING Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Lubingstraße 6 | 49406 Barnstorf
Germany

T +49 (0) 54 42 98 79 - 0
F +49 (0) 54 42 98 79 - 33
M info@lubing-greentec.de

LUBING-GREENTEC.DE